



泰豐有限公司
THAI FENG CO. LTD

品質第一 提高效率 技術領先



ปรับปรุงให้ล้าหน้า
Continuous Improvement

ลูกค้าพึงพอใจ
Satisfied Customers

คุณภาพมาตรฐาน
Exceptional Quality

งานมีประสิทธิภาพ
Efficient Operation



ไทยเฟิงคุณภาพคือชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

TRUST IN QUALITY TRUST IN THAIFENG

www.thaifeng.co.th





泰豐有限公司

THAI FENG CO.,LTD.



คุณสมบัติของสินค้า



เปิด - ปิด ง่าย

มีคุณภาพได้มาตรฐาน
คำนึงถึงการใช้งาน สะดวก
และไม่เปลืองแรง



ไม่มีสารพิษเจือปน

ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ไม่มีสารพิษเจือปน คำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้บริโภค



ใช้งานได้ครอบคลุม

นิยมใช้ในการเกษตร, อุตสาหกรรม
หรือระบบอาคารต่างๆเช่น น้ำประปา
โรงงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ตึกอาคาร
ในการส่งจ่ายระบบน้ำ และสามารถ
ต่อเข้ากับปั๊มน้ำได้



รับแรงดันได้ดี

ทุกตัวจะต้องผ่านตรวจสอบ
การรั่วซึมก่อนส่งให้ลูกค้า



ทนต่อสภาพกรดด่าง

สามารถทนสภาพความเป็นกรด
หรือด่างของน้ำได้ดี
ทำให้ใช้งานได้นาน

การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

พีวีซี บอลวาล์ว

มี 4 รุ่น เหมาะกับความต้องการของลูกค้า
TF, MT, AC, LK

Flange

เหมาะกับการใช้คู่กับ บัตเตอร์ฟลายวาล์ว
สะดวกในการโยกย้ายเพื่อติดตั้งใหม่
และเหมาะกับการใช้งานที่เดินระบบน้ำ
ขนาดใหญ่

Coupling

เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมและมี
ซิลยารโอรืงอย่างดี สวมกับท่อ-หมุน
เกลียวยึดแน่นและไม่ต้องทากาว

True Union

เหมาะแก่การซ่อมแซมอุปกรณ์
โดยไม่ต้องตัดท่อ เพียงแค่คลาย
ยูเนียนก็สามารถถอดอุปกรณ์ มาซ่อมได้
ติดตั้งสะดวกและ ง่ายในการถอดโยกย้าย
ซึ่งมีคุณสมบัติดีเยี่ยม ในการทนกรด ทนด่าง
น้ำมัน คลอรีน นิยมใช้กับ งานสระว่ายน้ำ
สวนน้ำ ระบบกรองน้ำ งานประปา


Union

เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ กับท่อน้ำ
เหมาะกับการติดตั้งระบบ หรืองานซ่อมแซมโดยไม่ต้องทำลาย
ท่อเดิมที่ติดตั้งอยู่ สามารถถอดออก หรือประกอบกับท่อน้ำประปา

บอลวาล์ว T.F. Extra



รุ่น : TF-900 Series
ประเภท : สวม, เกสลิ้ง
สี : ฟ้า, เทา, ขาว




Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเฉลี่ย (O)	ความหนา (D1)	ความยาว (L)	ความสูง (H)	ความลึกสวม (D)	ขนาดบรรจุ/ลัง
TF-901	1/2"	22	3.5	80	60	24	150
TF-902	3/4"	26	4	90	70	25	120
TF-903	1"	34	5	110	86	28	75
TF-904	1 1/4"	42	5	120	97	34	36
TF-905	1 1/2"	48	5	140	113	37	36
TF-906	2"	60	5	150	127	40	24

*หน่วยวัดเป็น mm

บอลวาล์ว T.F. Extra



รุ่น : TF-900 Series
ประเภท : สวม
สี : ฟ้า, เทา

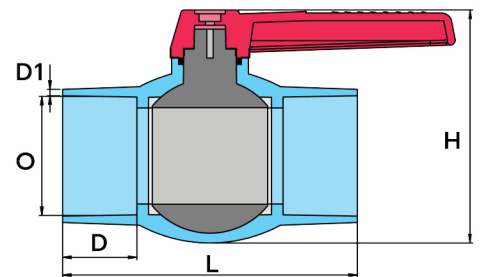

Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเฉลี่ย (O)	ความหนา (D1)	ความยาว (L)	ความสูง (H)	ความลึกสวม (D)	ขนาดบรรจุ/ลัง
TF-907	2 1/2"	76	6	220	166	60	16
TF-908	3"	89	7	230	184	58	12
TF-909	4"	114	7	302	215	85	6

*หน่วยวัดเป็น mm



บอลวาล์ว T.F. Extra



รุ่น : TF-2500 Series

ประเภท : สวม

สี : ฟ้า, เทา

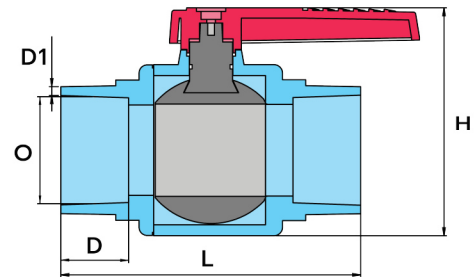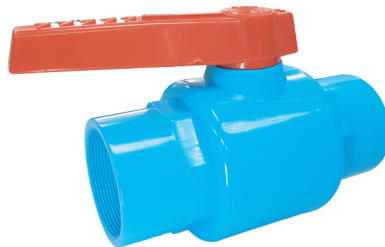

Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเฉลี่ย (O)	ความหนา (D1)	ความยาว (L)	ความสูง (H)	ความลึกสวม (D)	ขนาดบรรจุ/ลัง
TF-2504	6"	165	11	470	293	140	2

*หน่วยวัดเป็น mm


บอลวาล์ว TFD



รุ่น : TFD-900 Series

ประเภท : สวม

สี : ฟ้า

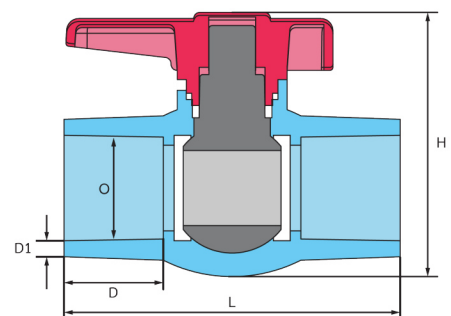


Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเฉลี่ย (O)	ความหนา (D1)	ความยาว (L)	ความสูง (H)	ความลึกสวม (D)	ขนาดบรรจุ/ลัง
TFD-903	1"	34	5	110	88	28	75
TFD-906	2"	60	5	150	129	40	24

*หน่วยวัดเป็น mm

บอลวาล์ว Aceco



รุ่น : AC-900 Series
ประเภท : สวม, เทลียว
สี : ไฟา, เทา

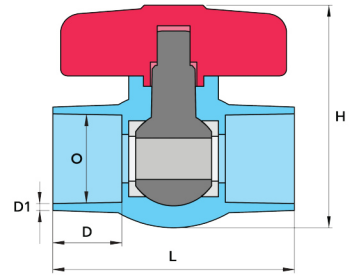


Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเฉลี่ย (O)	ความหนา (D1)	ความยาว (L)	ความสูง (H)	ความลึกสวม (D)	ขนาดบรรจุ/ลัง
AC-901	1/2"	22	4	70	64	18	150
AC-902	3/4"	26	4	80	70	20	120
AC-903	1"	34	5	100	87	28	75
AC-904	1 1/4"	42	5	110	99	32	36
AC-905	1 1/2"	48	6	130	114	36	36
AC-906	2"	60	6	140	130	36	24

*หน่วยวัดเป็น mm

บอลวาล์ว Lucky

Lucky

รุ่น : LK-900 Series
ประเภท : สวม
สี : ไฟา


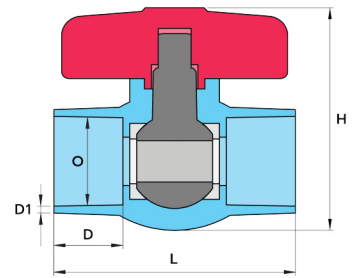


Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเฉลี่ย (O)	ความหนา (D1)	ความยาว (L)	ความสูง (H)	ความลึกสวม (D)	ขนาดบรรจุ/ลัง
LK-901	1/2"	22	4	68	60	17	150
LK-902	3/4"	26	4	78	69	20	120
LK-903	1"	34	4.5	95	89	26	75
LK-905	1 1/2"	48	5	125	112	32	36
LK-906	2"	60	5	135	129	34	24

*หน่วยวัดเป็น mm

บอลวาล์ว True Union

รุ่น : TF-300 Series
ประเภท : สวม, เกลียว
สี : เทา


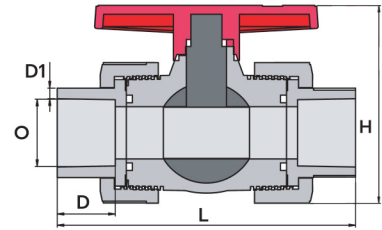



Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเฉลี่ย (O)	ความหนา (D1)	ความยาว (L)	ความสูง (H)	ความลึกสวม (D)	ขนาดบรรจุ/ลัง
TF-301	1/2"	22	4.5	112	72	22	108
TF-302	3/4"	26	5.5	133	91	25	72
TF-303	1"	34	6.5	150	102	27	50
TF-304	1 1/4"	42	7.5	167	115	32	36
TF-305	1 1/2"	48	7.5	185	132	35	30
TF-306	2"	60	7.5	197	160	38	16

*หน่วยวัดเป็น mm

บอลวาล์ว MS,MF,MM

รุ่น : TF-901 Series
ประเภท : สวม, เกลียว
สี : ฟ้า

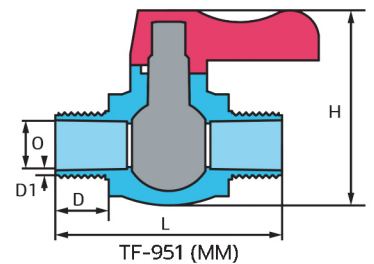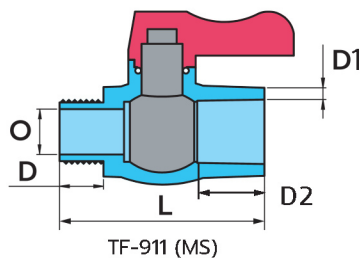

Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเฉลี่ย (O)	ความหนา (D1)	ความยาว (L)	ความลึกสวม (D)	ลึกสวมต่อ (D2)	ขนาดบรรจุ/ลัง
TF-911	1/2"	13	2.5	70	15	18	30
TF-921	1/2"	13	2	70	15	18	30
TF-951	1/2"	13	2	68	15		30


*หน่วยวัดเป็น mm

บอลวาล์ว PE

รุ่น : TF-930 Series

ประเภท : สวม

สี : ฟ้า



Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเฉลี่ย (O)	ความหนา (D1)	ความยาว (L)	ความลึกสวม (D)	ขนาดบรรจุ/ลัง
TF-931	1/2"	13	2.5	100	30	30
TF-932	3/4"	17.5	2	100	30	24


*หน่วยวัดเป็น mm

บอลวาล์ว PS

รุ่น : TF-940 Series

ประเภท : สวม

สี : ฟ้า




Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเฉลี่ย (O)	ความหนา (D1)	ความยาว (L)	ความลึกสวม (D)	ลึกสวมท่อ (D2)	ขนาดบรรจุ/ลัง
TF-941	1/2"	13	2.5	89	30	22	30
TF-942	3/4"	17	2	90	30	23	24
TF-943	1"	21.5	2.5	94	31.5	24.5	24

*หน่วยวัดเป็น mm

Union

รุ่น : TF-400 Series
ประเภท : สวม, เกลียว
สี : ฟ้า, เทา




Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเกลียวย (O)	ความหนา (D1)	ความยาว (L)	ความลึกสวม (D)	ขนาดบรรจุ/ลัง
TF-401	1/2"	22	4	55	22	315
TF-402	3/4"	26	4.5	64	25	216
TF-403	1"	34	5	71	29	120
TF-404	1 1/4"	42	5	81	31	90
TF-405	1 1/2"	48	6	99	34	72
TF-406	2"	60	8	93	38	36
TF-408	3"	90	6	127	49	12

*หน่วยวัดเป็น mm

Union เกลียวนอก

รุ่น : TF-410 Series
ประเภท : เกลียวนอก
สี : ฟ้า, เทา



Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเกลียวย (O)	ความหนา (D1)	ความยาว (L)	ความลึกสวม (D)	ขนาดบรรจุ/ลัง
TF-411	1/2"	13	3.5	75	16	21
TF-412	3/4"	16.5	4.5	88	19	18
TF-413	1"	24	4.5	90	20	10
TF-415	1 1/2"	38	4.5	112	28	8
TF-416	2"	47.5	5.5	137	34	6


*หน่วยวัดเป็น mm

Flange

รุ่น : TF-500 Series

ประเภท : สวม

สี : ฟ้า, เทา



Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเฉลี่ย (O)	ความหนา (T)	เซนเตอร์รู (C)	ขนาดรู (H)	ความลึกสวม (L)	ขนาดบรรจุ/ลัง
TF-501	1/2"	22	14	70	4 - 15	54	128
TF-502	3/4"	26	14	74	4 - 15	47	128
TF-503	1"	34	14	88	4 - 18	42	108
TF-504	1 1/4"	42	16	98	4 - 18	50	90
TF-505	1 1/2"	48	16	104	4 - 18	60	72
TF-506	2"	60	16	118	4 - 18	62	52
TF-507	2 1/2"	76	18	140	4 - 20	70	26
TF-508	3"	89	21	150	8 - 20	75	18
TF-509	4"	114	22	174	8 - 20	92	12
TF-510	5"	140	25	208	8 - 23	115	8
TF-511	6"	165	26	240	8 - 23	138	8
TF-512 (10K)	8"	216	31	290	12 - 23	150	4
TF-512 (PN10)	8"	216	31	292	8 - 24	150	4


Check Valve

*หน่วยวัดเป็น mm

รุ่น : TF-800 Series

ประเภท : สวม, เทลียว

สี : ฟ้า, เทา



Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเฉลี่ย (O)	ความหนา (D1)	ความยาว (L)	ความลึกสวม (D)	ความสูง (H)	ขนาดบรรจุ/ลัง
TF-801	1"	34	5.5	132	30	73	30
TF-802	2"	60	5.5	146	40	100	24


*หน่วยวัดเป็น mm

Butterfly Valve

รุ่น : TF-1000 Series

ประเภท : สวม

สี : เทา



Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเฉลี่ย (O)	เซนเตอร์รู (C)	ความยาว (L)	ความสูง (H)	ขนาดรู (D)	ขนาดบรรจุ/ลัง
TF -1001	2"	55	124	165	250	4 - 20	10
TF -1002	2 1/2"	67	142	186	269	4 - 20	10
TF -1003	3"	82	154	197	286	8 - 20	8
TF -1004	4"	106	178	228	316	8 - 21	8
TF -1005	6"	153	240	287	394	8 - 23	5


*หน่วยวัดเป็น mm

Coupling

รุ่น : TF-6000 Series

ประเภท : สวม

สี : ฟ้า

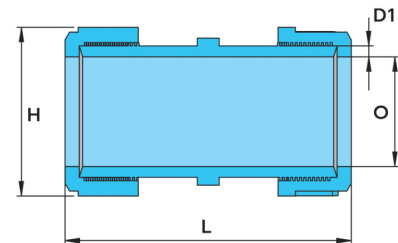

Model	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเฉลี่ย (O)	ความหนา (D1)	ความยาว (L)	ความสูง (H)	ขนาดบรรจุ/ลัง
TF-6001	1/2"	23.5	3	82	46.2	30
TF-6002	3/4"	28	3	92	51	50
TF-6003	1"	36	3.5	104	60	30
TF-6004	1 1/4"	43	4.5	112	70	15
TF-6005	1 1/2"	50	5	122	76.8	15
TF-6006	2"	62	5	137	91	10

*หน่วยวัดเป็น mm



泰豐有限公司

บริษัท ไทยเฟิง จำกัด

www.thaifeng.co.th

10/8 Moo 5, Soi Watthiendad, Petchkasem Rd
Thakham, Sampran, Nakornprathom 73110 Thailand

Tel / (662) 4297120 - 5 Fax / (662) 4297126

min@thaifeng.co.th sales@thaifeng.co.th

10/8 หมู่ 5 ซอยวัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม
ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110